


NEW

NEC

Empowered by Innovation

شرکت کامپیوتر گستر راد اصفهان

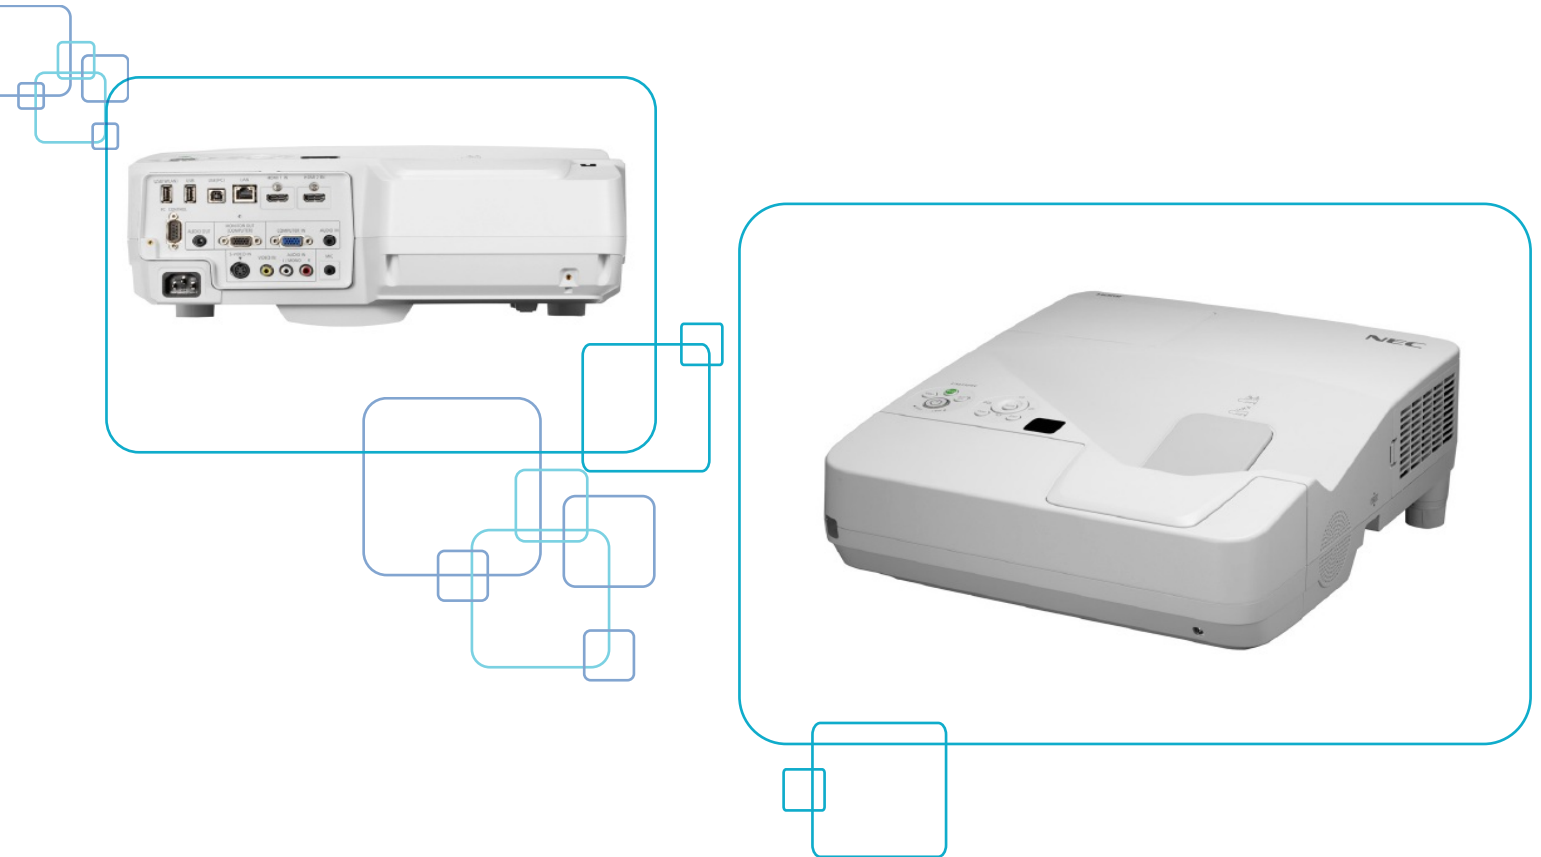

NEC UM330W (Professional Ultra-Short-Throw Projector)

- تکنولوژی LCD با شدت روشنایی ۳۳۰۰ انسی لومن
- دقت تفکیک ۱۲۸۰×۸۰۰ (WXGA)
- دارای کنتراست: ۱:۳۰۰۰۰
- دارای ورودی HDMI
- قابلیت پخش تصاویر با فرمت JPEG از طریق USB نوع A
- قابلیت انتقال تصاویر از طریق کابل USB نوع B
- قابلیت پخش تصاویر از طریق شبکه
- قابلیت آپشن پخش تصاویر از طریق شبکه بی سیم
- قابلیت کنترل مواردی از قبیل روشن خاموش کردن دستگاه، تغییر صدا و قطع تصویر از طریق شبکه
- قابلیت کنترل از راه دور دستگاه با نرم افزار Virtual Remote
- ایده آل برای نصب در کلاس های آموزشی، اتاق های کنفرانس و کاربردهای تجاری

see more.

NEC Display Solutions



NEC Factory Preset
DICOM
SIMULATION



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



www.computergostar.com

| | |
|---|--------------------------------------|
| Display 3x1.5 cm(0.59") p-Si LCD panel with MLA | نمایشگر |
| 3000:1 | نسبت تضاد رنگی |
| 1280x800 (WXGA) | وضوح تصویر |
| 265 W High Bright / 195 W Normal / 160 W Eco Mode | لامپ |
| 6000 Eco / 3500 Normal / 3000 High Bright Mode | حداکثر عمر لامپ |
| 3300 ANSI Lumen (approx. 75% in Normal, 60% in Eco Mode) | شدت روشنایی |
| F= 1.8, f= 4.78 mm | لنز |
| Horizontal: 15-100 kHz (RGB:24 kHz-100 kHz); Vertical:50-120 Hz | فرکانس |
| V=49° | تصحیح دیجیتالی اعوجاج تصویر |
| Minimum: 147 / 58"; Maximum: 279 / 110" | قطر تصویر (cm) |
| 0.14 – 0.47 | فاصله تا پرده نمایش (متر) |
| 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13") | دقت تفکیکهای قابل پشتیبانی |
| PAL; PAL60; NTSC; NTSC 3.58; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M | سیگنالهای ورودی |
| RGB Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) (analog) Output: 1xMini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Input: 1x3.5 mm Stereo Mini Jack; 2x RCA Stereo Audio output: 1x3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) PC Control Input: 1xD-sub 9 pin (RS-232)(male) LAN 1xRJ45 USB 1x type B; 2x Type A (USB 2.0 high speed) | ورودی |
| Aspect Ratio; Audio Control; Auto Adjust; AV Mute; Digital Zoom; Direct Source Select; Freeze; Help Eco Mode; Help-function; ID set; Picture Adjust; Presentation and Mouse Control | موارد قابل تنظیم با کنترل از راه دور |
| 344 (High Bright); 263 (Normal) / 233 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0.4 (Stand-by) | توان مصرفی |
| Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Carbon Savings Meter; Colour Management; Content Transmission via Network; DICOM Simulation; Direct Power-Off Function; High Altitude Mode; Kensington security slot; Keypad Lock; Magnify; Off-Timer; Optional User Logo; OSD with 27 languages; Password Security System; Quick On/Off; Security Bar; Wall Colour Correction virtual remote for direct pc control | امتیازات ویژه |
| 53.7 kg | وزن |
| 28 / 28 / 35 (ECO / Normal / High Bright) | صدای فن (dB) |
| CE; ErP; TÜV GS; RoHS; Gost-R | استاندارد های ایمنی |
| IR Remote Control (RD-448E); Mini D-SUB Signal Cable; Power Cord (3 m); Security Sticker; Wall-mount kit NP04WK; Users Manual on CDROM; Quick Setup Guide | متعلقات |
| DisplayNote; Interactive Unit (NP02Wi); Lamp (NP17LP-UM); Mouse Receiver (NP01MR); Wireless LAN module (NP02LM2/3) | تجهیزات اختیاری |
| 378 x 112 x 428 (without lens and feet) | ابعاد دستگاه |



فقط با ضمانت بهینه سرویس